






Lasnaadproces

1.


2.

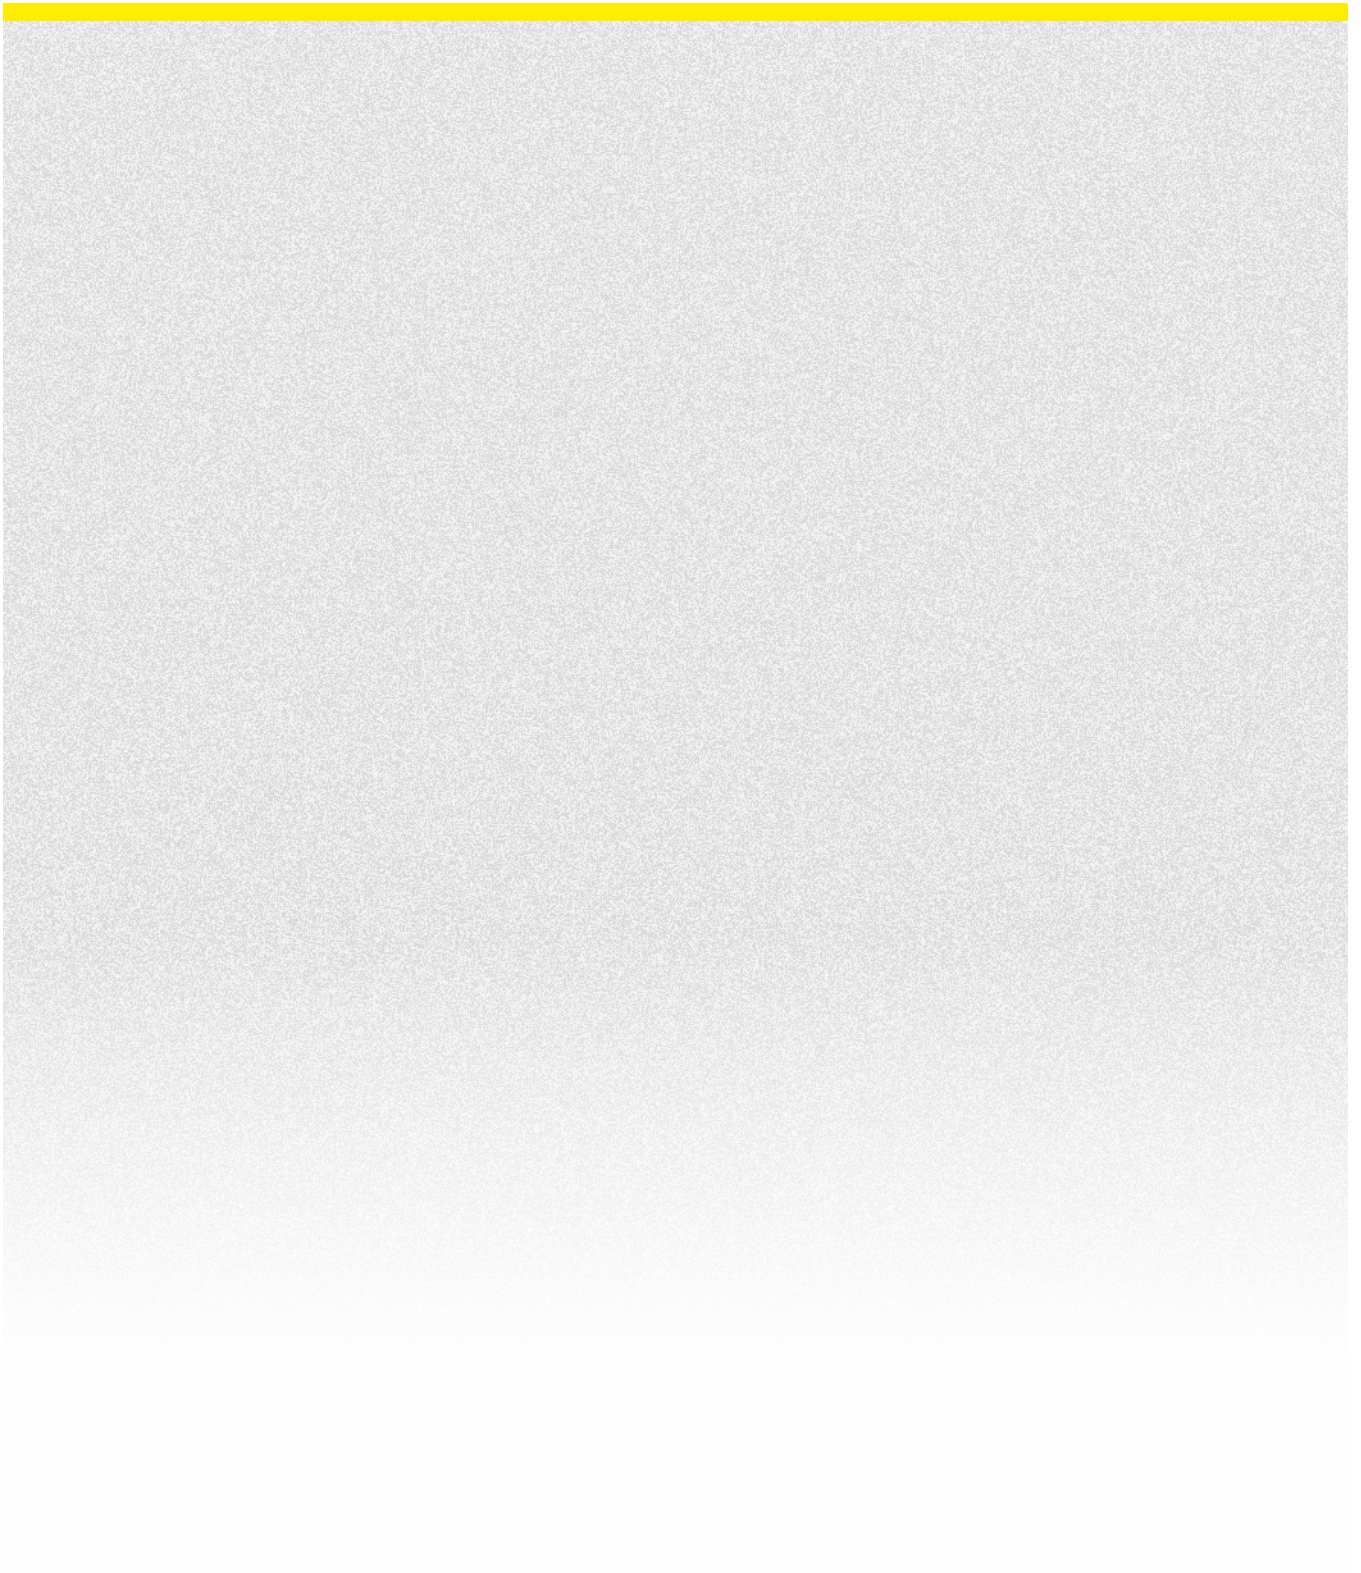


DDA

EXTRA

Productkeuze naar type machine

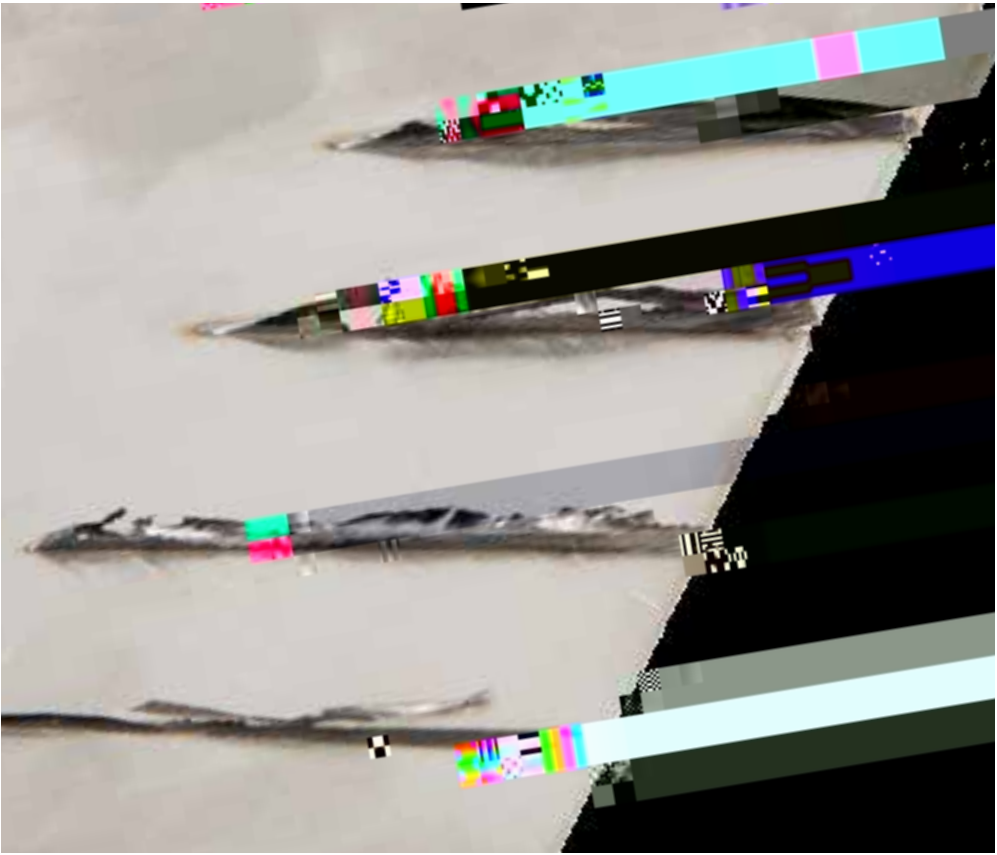

Verschillende warmteontwikkelingen in de snede

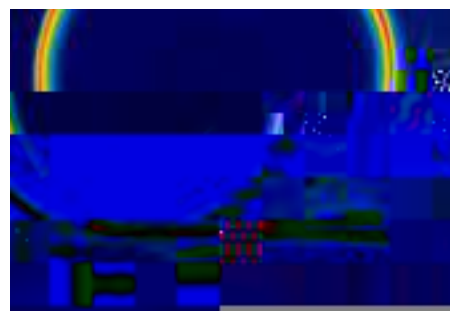

In één oogopslag

0,8 mm

1,0 mm

1,6 mm

2,5 mm

Zijwaartse
stabiliteit

Braamvorming

Gemiddelde
warmteontwikkeling

Aanbevolen materiaal-
dikte in mm

Doorslijpschijven Ø 115-125 mm

0,8 mm

1,0 mm

1,6 mm

2,5 mm

Staal

A 660 R SUPRA

A 646 R SUPRA

A 24 R SUPRA

**RVS
(roestvast
staal)**

A 980 TZ SPECIAL

**A 60 TZ SPECIAL
A 960 TZ SPECIAL
Z 960 TX SPECIAL
K 960 TX SPECIAL**

**A 946 TZ SPECIAL
A 46 TZ SPECIAL**


**A 24 TZ SPECIAL
A 24 R/36 SPECIAL
A 24 N SUPRA**


Universeel

A 60 EXTRA

A 346 EXTRA


A 24 EXTRA

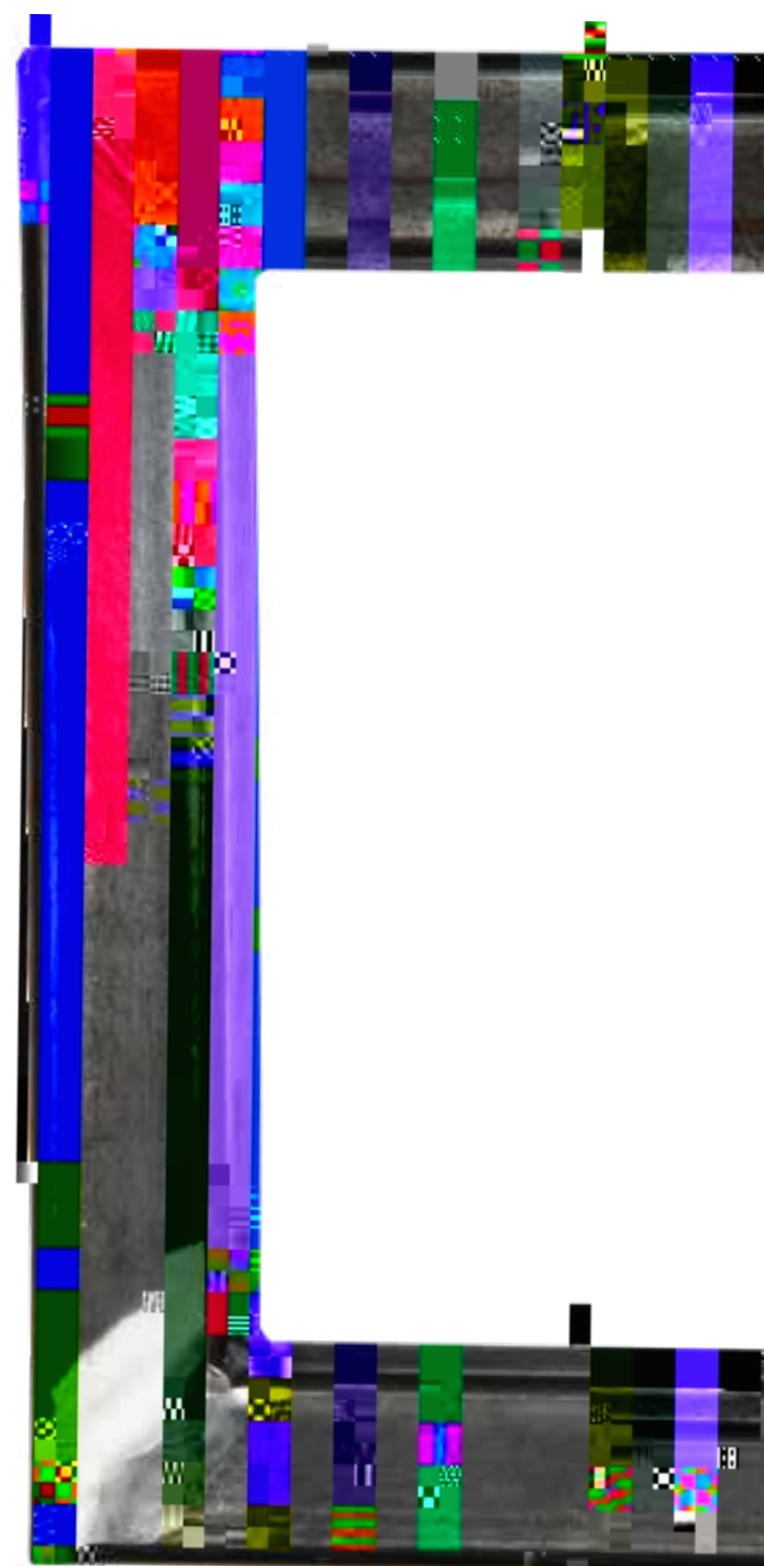


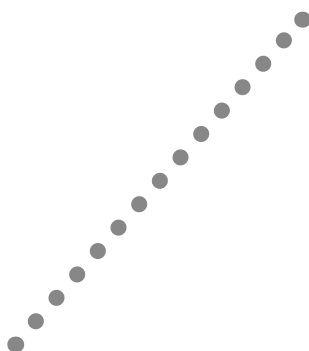

(

(

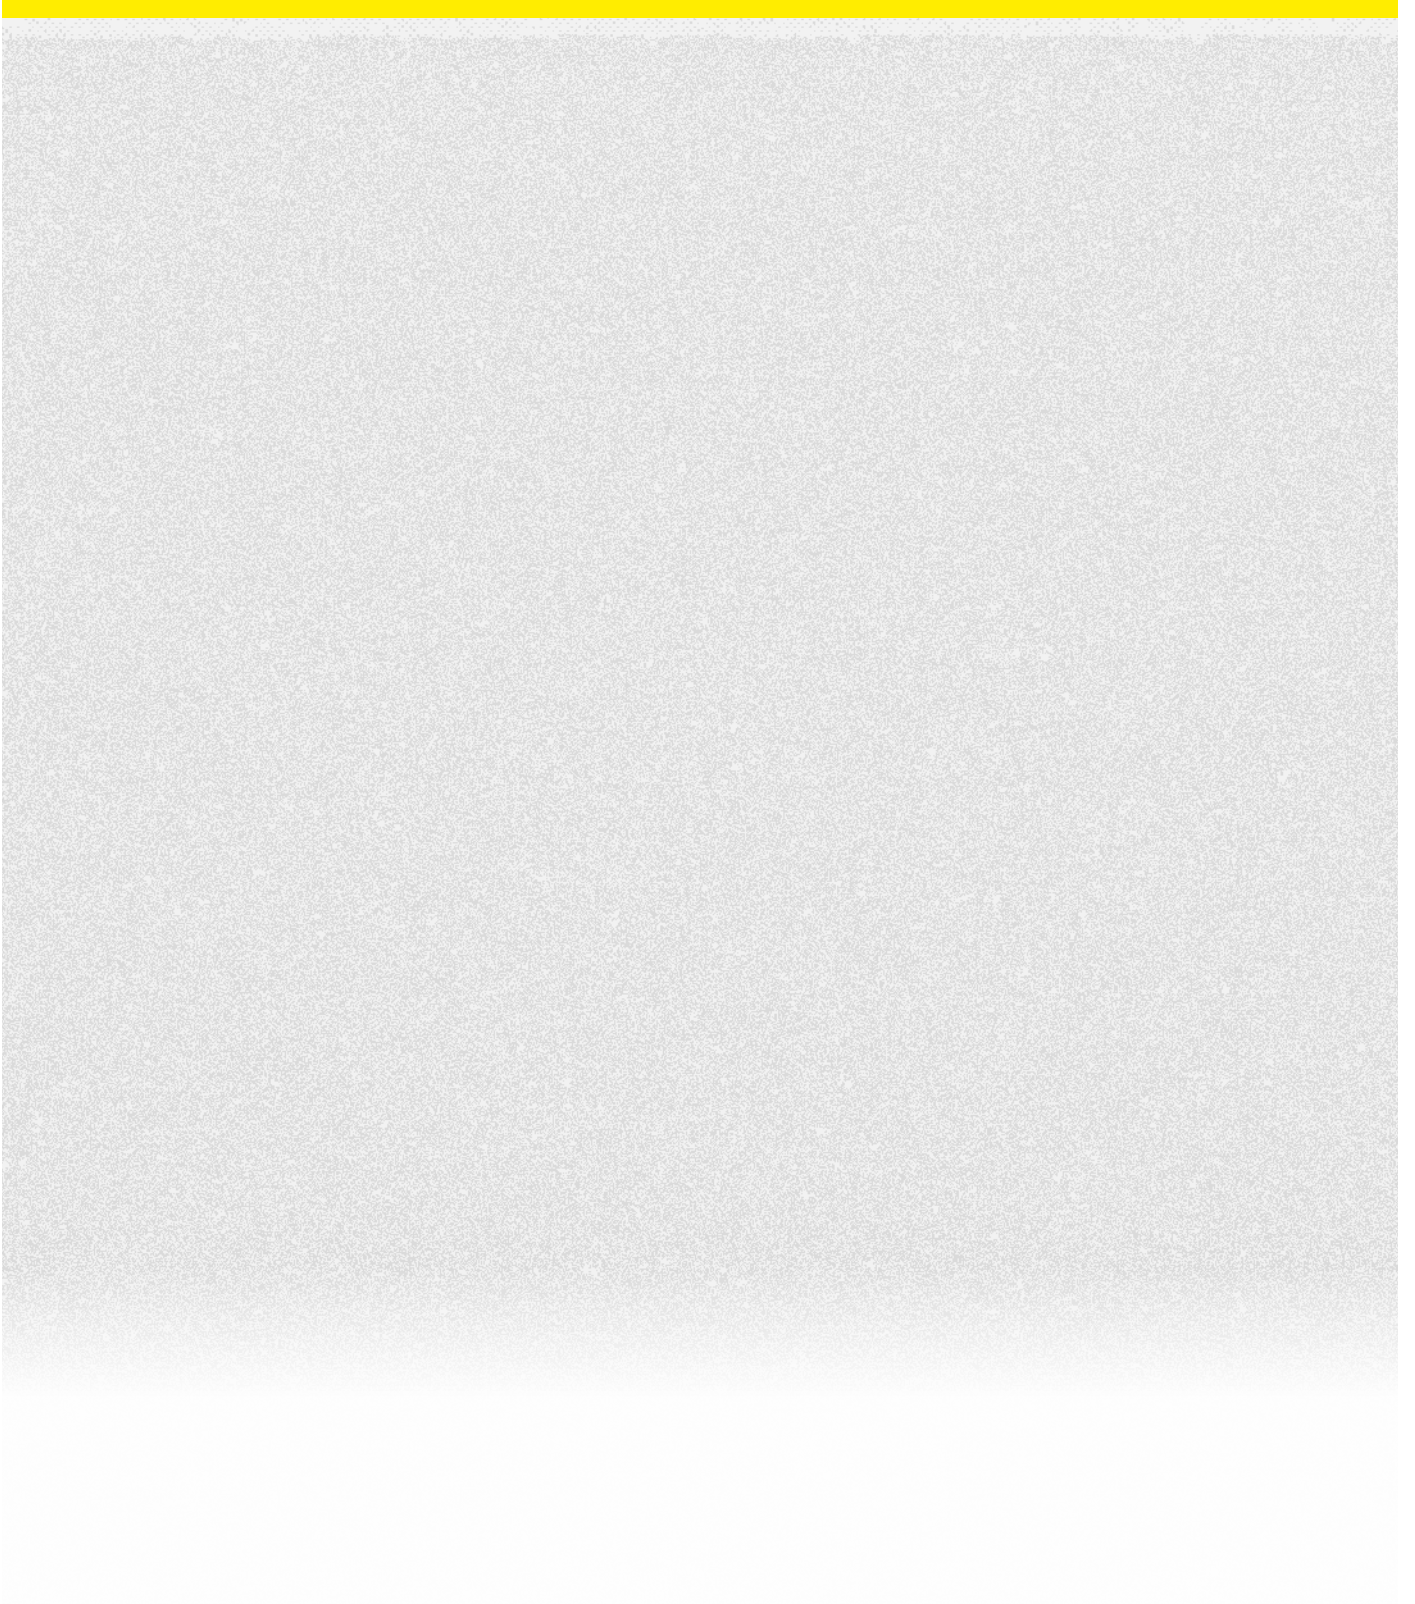

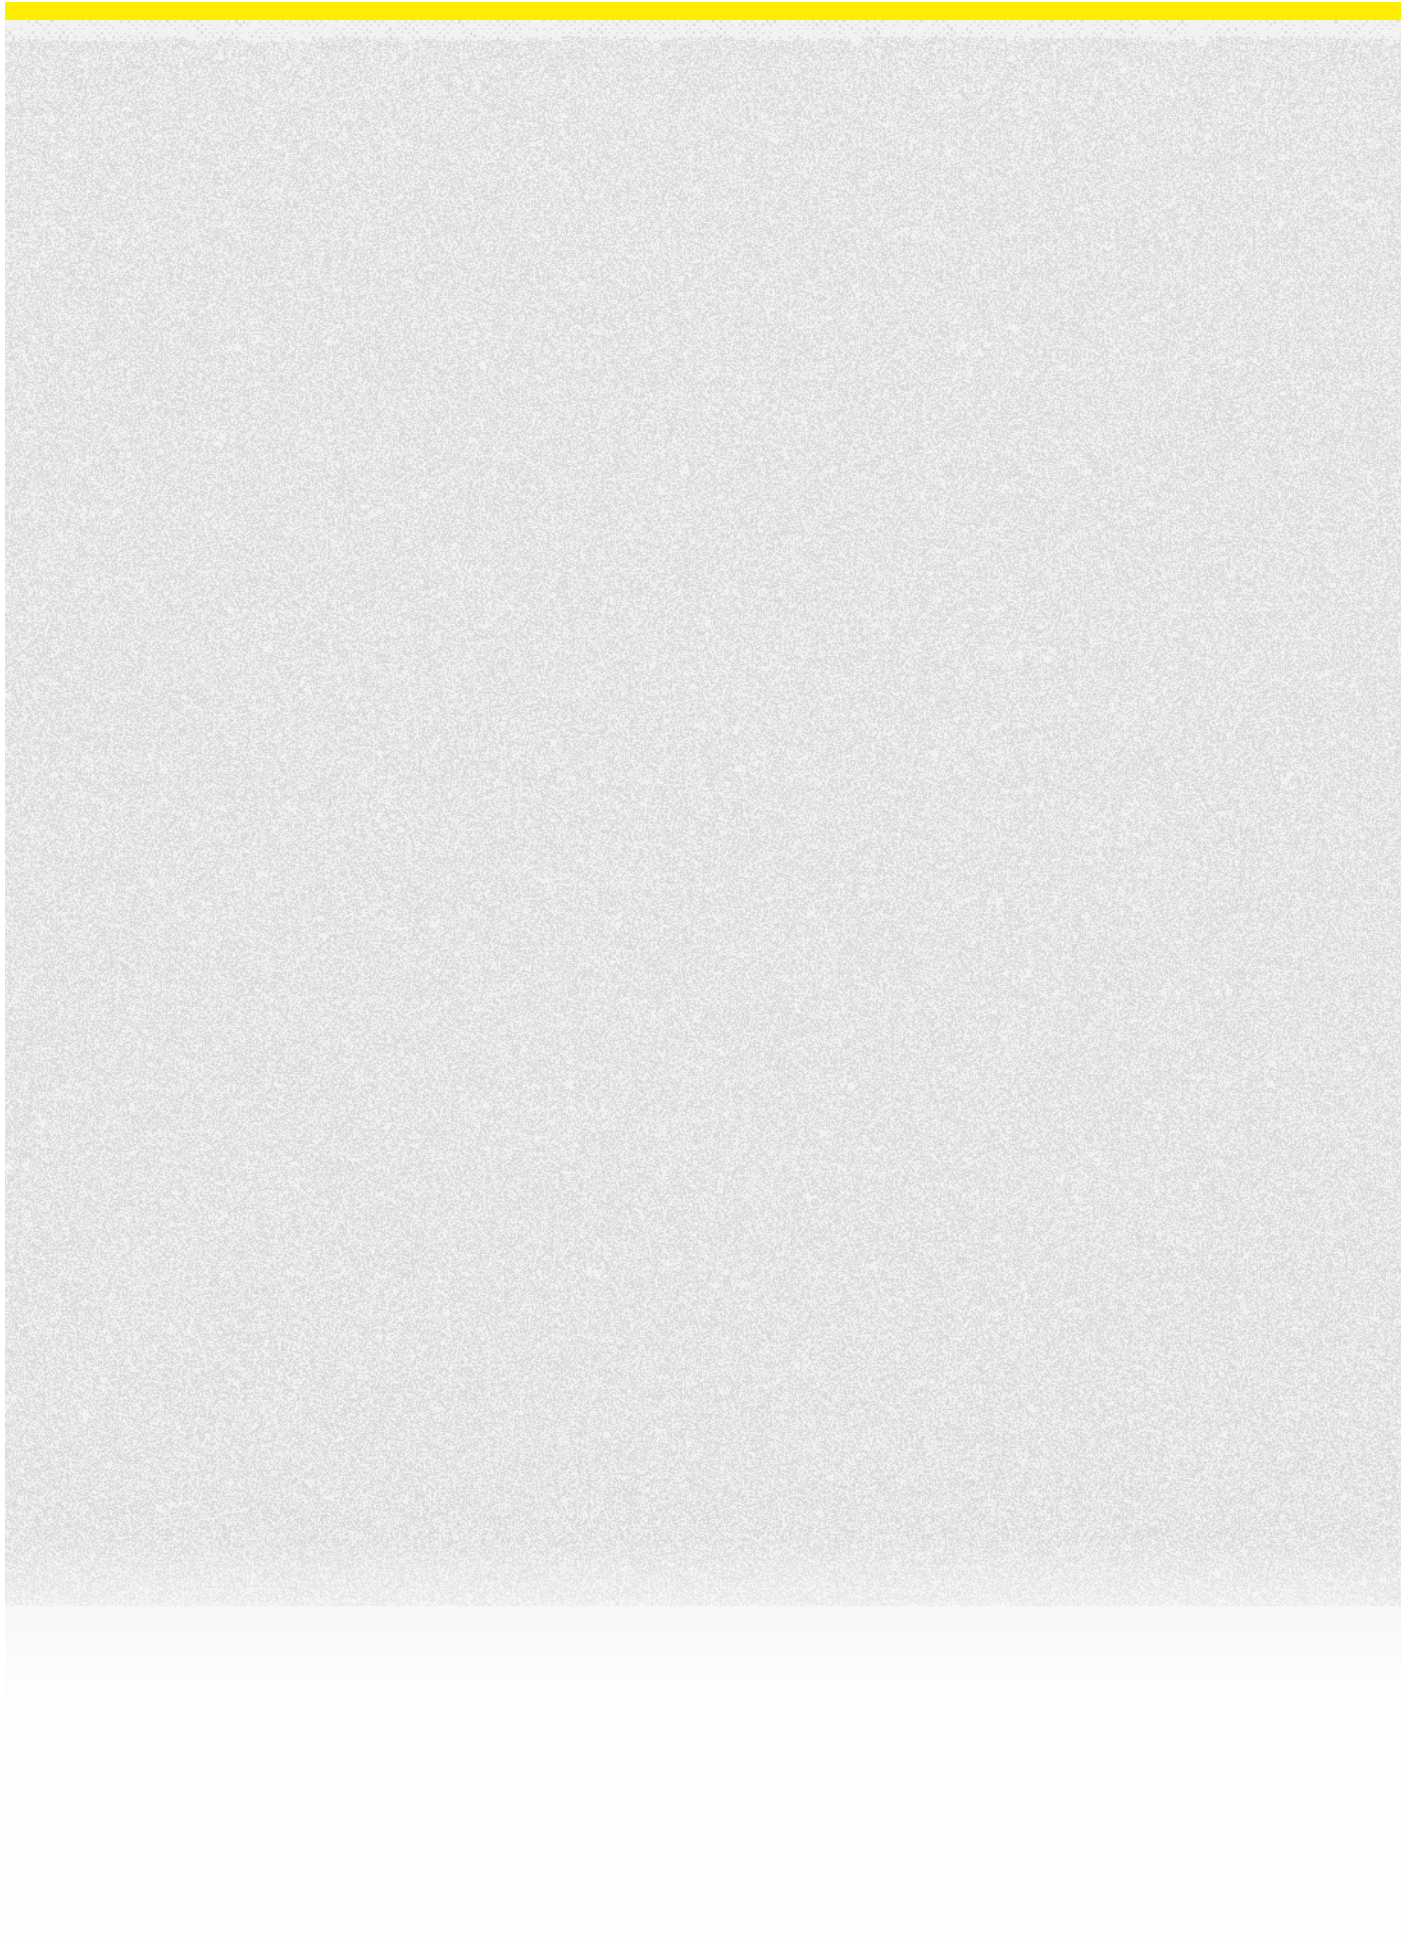

 = geschikt voor RVS

= geschikt voor staal

= geschikt voor non-ferro metalen

Doorslijpen / op maat snijden

Doorslijpschijf

A 930 N
SPECIAL

4

Doorslijpen / op maat snijden

Doorslijpen /
op maat snijden

Doorslijpschijf

A 330

EXTRA


Vorbereiden van de lasnaad

Afbramen

Fijn schuren en afwerken

Lasnaad reinigen en
aanloopkleur verwijderen

Doorslijpen / op maat snijden



Doorslijpen / op maat snijden

Doorslijpen /
op maat snijden

Vorbereiden van de lasnaad

Afbramen


Fijn schuren en afwerken

Lasnaad reinigen en
aanloopkleur verwijderen

Doorslijpschijf

A 60 TZ
SPECIAL

Doorslijpen / op maat snijden




Doorslijpen / op maat snijden

Doorslijpen / op maat snijden	
Vorbereiden van de lasnaad	
Afbramen	Doorslijpschijf INOX
Fijn schuren en afwerken	
Lasnaad reinigen en aanloopkleur verwijderen	

Doorslijpen / op maat snijden

Doorslijpen / op maat snijden






Fiberschijf

FS 964 ACT

Fiberschijf

CS 565

Fiberschijf



Lamellenschijf


SMT 624

SUPRA

Lamellenschijf

SMT 628

SUPRA





Quick-Change schijven

QRC 910



Adapter voor Quick-Change schijven

QCA 555



Hardmetaal Stiftfrezen

HF 100 D


Eigenschappen: Bolvormige stiftfrees - Naam volgens DIN 8032: KUD

Voordelen: Bewerking van contouren - Ontbramen van boringen

Hardmetaal Stiftfrezen

HF 100 Inox





Combi-lamellenschijf

SMT 850 plus
SPECIAL



Schuurwiel met M14 opname

WSM 617

Fijn schuren en afwerken

Fijn schuren en afwerken

Fijn schuren en afwerken



Combi stiftschuurwiel

NCS 600

Schuurvliessiftwiel

NFS 600

Lasnaad reinigen en aanloopkleur verwijderen

Lasnaad reinigen en aanloopkleur verwijderen



Steunschijf


QMC 555

Voordelen: Veilig opspannen van QMC-schijven - Geoptimaliseerd schuurgedrag (agressiviteit, oppervlaktekwaliteit) door drie hardheidsgraden

Lasnaad reinigen en aanloopkleur verwijderen

Reinigingsschijf

NCD 200



Lasnaad reinigen en aanloopkleur verwijderen

